


SIATKA WĘZŁOWA CRAVAT-LOCK®

Siatka	200/17/15	200/17/30	155/15/15	155/15/30	127/10/15	127/10/30
Ilość drutów wzdłużnych	17	17	15	15	10	10
Wysokość siatki (cm)	200,00	200,00	155,00	155,00	127,00	127,00
Odległość między drutami poprzecznymi (cm)	15	30	15	30	15	30
Średnica drutów wzdłużnych (mm)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Średnica drutów poprzecznych (mm)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Materiał	Drut stalowy, ocynk (klasy A), (Zn=245g/m ²) zgodny z normą PN-EN 10244-2					

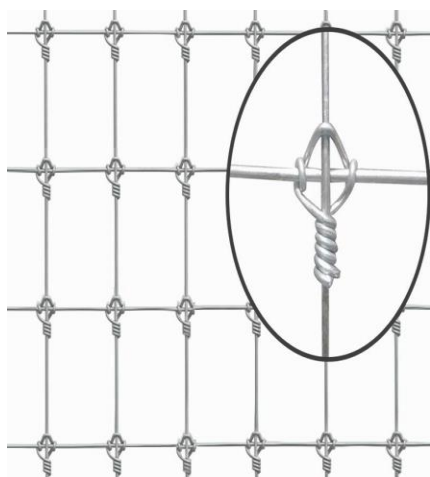

200/17/15 cal	200/17/30 cal	155/15/15 cal	155/15/30 cal	127/10/15 cal	127/10/30 cal
4x7	4x7	1x7	1x7	2x7	2x7
3x6	3x6	3x6	3x6	3x6	3x6
2x5	2x5	2x5	2x5	2x5	2x5
2x4	2x4	2x4	2x4	2x4	2x4
5x3	5x3	6x3	6x3		

- Cravat-Lock® jest najmocniejszą siatką węzłową dostępną na rynku:
 - Drut poprzeczny w całości
 - Najmocniejszy, nieprzesuwany węzeł
 - Drut wzdłużny wysokiej wytrzymałości Rm=1100-1300 MPa
- Jakość siatki zgodna z normą europejską PN-EN 10223-5
- Konfiguracja i odległość między drutami wzdłużnymi jest do uzgodnienia
- Istnieje możliwość wyprodukowania siatki z drutu o mniejszej średnicy